### Introdução




# Chamada perdida

Yealink **3**4072 11:35 32 2 4072 Mensagem de chamada perdida -2 Novas chamadas 7<sub>PQRS</sub>

Ícone de chamada perdida

Tecla "Vista" para visualizar os histórico das chamadas perdidas

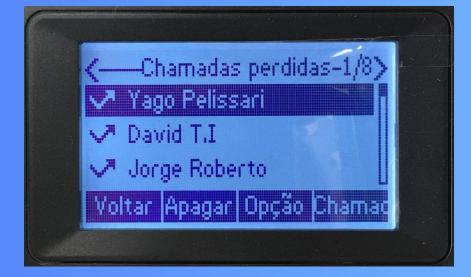

#### Caixa postal

Mensagem de nova caixa postal -



Luz vermelha piscando informando que há uma nova mensagem na caixa postal

**Ícone de nova caixa postal** 

Para ouvir a caixa postal, basta clicar no botão "Caixa postal" e digitar a senha padrão "0000" quando for solicitado.

## Puxar ligação

Para puxar a ligação de outro ramal basta discar
\*97+Ramal desejado
(Veja exemplo)
e clicar no botão "Chamada" - ou
clicar no botão "OK"



#### Conferência

1º - Para realizar uma conferência durante uma chamada, basta clicar no botão "Conf" e discar o número desejado.



2º - Após o convidado atender a chamada, basta clicar no botão "Conf" novamente para unir as chamadas.



3° - O visor irá apresentar a quantidade de membros que estão na conferência.



Observação: Quantidade máxima de 3 membros (Interno) e 1 membro (Externo) por ramal ou 4 membros (Interno).